



# リオウェーブ RIO WAVE

- 高輝度SMD LEDを使用
- 低消費電力、低発熱を実現
- 加工しやすい、カットも可能
- 看板光源、店舗装飾、間接灯、棚下灯など幅広く対応
- 点灯パターンが114種類で、パターンのスピードは10段階調整が可能

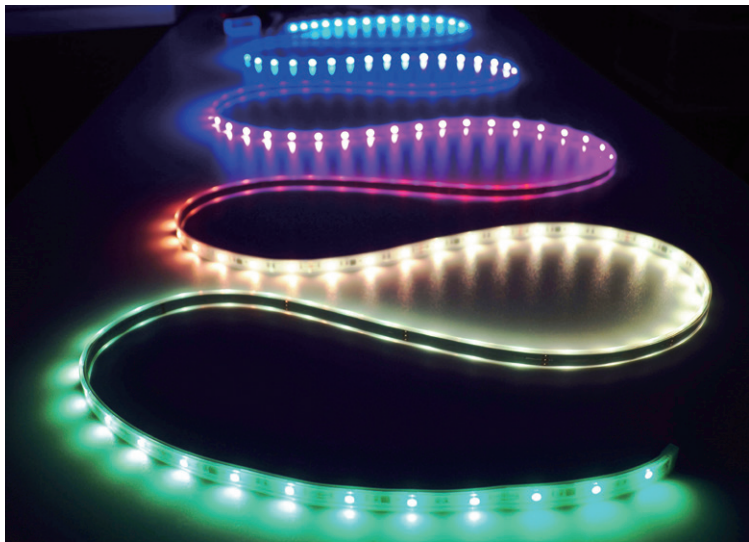

● アミューズメント施設 壁面ライン照明  
リオウェーブ RGB DC12V

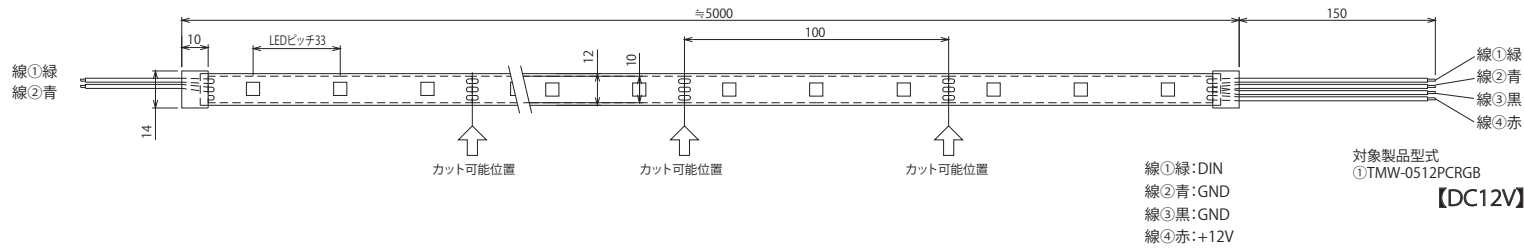

- 表面コーキング/裏面両面テープ(保護) (IP65相当)

型式	LED色	入力電圧	製品寸法	消費電力	カット単位	最大直連長さ	LED数量	制御	動作周辺温度	製品重量
TMW-0512PCRGB	RGB	DC12V (±10%)	幅14mm ×長さ5000mm ×厚み6mm	max32W	100mm/ ユニット	200m※1	150球	必要※2	-20°C ~ 60°C	250g (リールを含む)

※1 2本以上連結する場合、本体と本体の間にスイッチング電源が必要です。

※2 結線方法は別紙の『製品仕様図及び結線図』をご参照ください。

- リオマルチコントローラ 製品スペック

型式	入力電圧	入力電流	動作周辺温度	パターン	スピード	製品重量	その他
TH2010-X	DC12V (±10%)	60mA まで	-20°C ~ 60°C	114種類	10段階	250g	リモコン付き

## ● リオマルチコントローラ

