
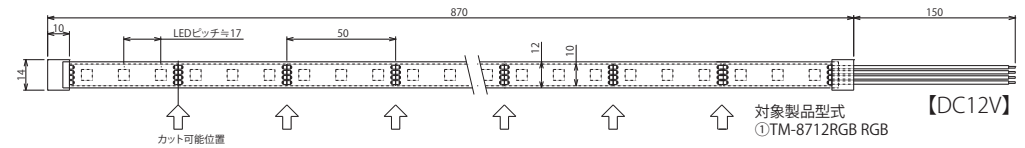


リオライト9 (12V)

- 高輝度SMD LEDを使用
- 低消費電力、低発熱を実現
- 加工しやすい、カットも可能
- 看板光源、店舗装飾、間接灯、棚下灯など幅広く対応

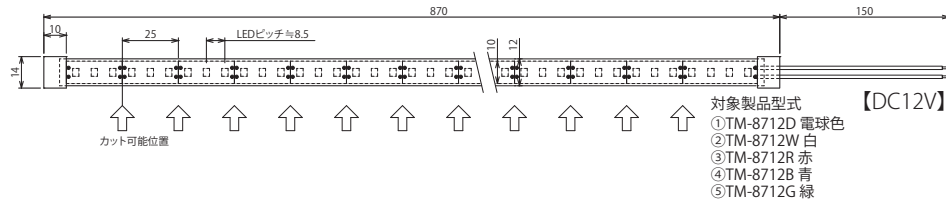

- シリコンチューブ保護 (IP65相当)

型式	LED色	入力電圧	製品寸法	消費電力	基板色	カット単位	最大直連長さ	LEDタイプ	LED数量	LEDピッチ	色温度/波長	発光角度	動作周辺温度	製品重量
TM-8712D	電球色	DC12V (±10%)	幅14mm × 長さ 870mm × 厚み6mm	6W	白	25mm/ ユニット	5mまで	3528	102球	≒8.5mm	2800k~3500k	120°	-20°C ~ 60°C	40g
TM-8712W	白			6W							5500k~6500k			
TM-8712R	赤			7W							620nm~625nm			
TM-8712B	青			7W							467nm~475nm			
TM-8712G	緑			8W							515nm~520nm			
TM-8712RGB	RGB			4~12W							50mm/ ユニット			

改造キット




入線キャップ … 5個
エンドキャップ… 5個
固定クリップ …10個
接着剤 … 1本

【オプション対象商品】

・リオライト
・リオ9

リオライト9 (24V)


- 高輝度SMD LEDを使用
- 低消費電力、低発熱を実現
- 加工しやすい、カットも可能
- 看板光源、店舗装飾、間接灯、棚下灯など幅広く対応

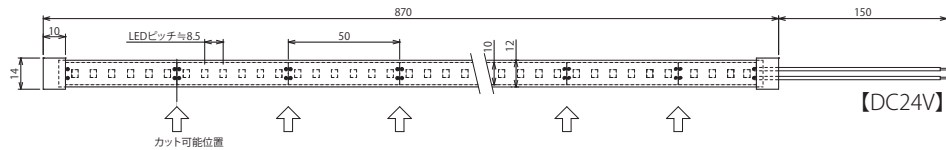


- シリコンチューブ保護 (IP65相当)

型式	LED色	入力電圧	製品寸法	消費電力	基板色	カット単位	最大直連長さ	LEDタイプ	LED数量	LEDピッチ	色温度/波長	発光角度	動作周辺温度	製品重量
TM-8724D	電球色	DC24V (±10%)	幅14mm × 長さ 870mm × 厚み6mm	8W	白	50mm/ ユニット	5mまで	3528	102球	≒8.5mm	2800k~3500k	120°	-20°C ~ 60°C	40g
TM-8724W	白			8W							5500k~6500k			
TM-8724R	赤			9W							620nm~625nm			
TM-8724B	青			9W							467nm~475nm			
TM-8724G	緑			9W							515nm~520nm			

・入線キャップ



・エンドキャップ



・固定クリップ



・接着剤

